




IM-Projekt-Nr. I.
Haushaltsjahr 2018

Kostenberechnung

über: Gustav-Stresemann-Ring
Benutzerfreundlicher Ausbau HS Berliner Str. Bussteig B

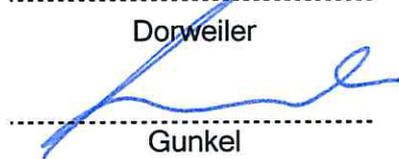
| Kostengruppe | Bezeichnung | Kosten |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 100 | Grunderwerb | 0 € |
| 200 | Planung | 0 € |
| 300 | Straßenbau | 36.000 € |
| 400 | Ingenieurbauwerke | 0 € |
| 500 | Verkehrstechnische Einrichtungen | 0 € |
| 600 | Beleuchtung | 0 € |
| 700 | Baunebenkosten | 3.000 € |
| Gesamtkosten | | 39.000 € |

Aufgestellt: 29.01.18


.....

Dorweiler

Geprüft: 30.1.18


.....

Gunkel

Gesehen: 31.1.18


.....

Dr. Conrad

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

| KBK-Nr. | Menge | Mengen- Einheit | Veranschlagte Leistung oder Lieferung | Kosten je Einheit Euro | Einzel- kosten Euro |
|----------|-------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 215 3 20 | 80 | m ² | Zulage: Aufbruch der Straßenbef. bis 25 cm | 10,00 | 800,00 |
| 215 5 10 | 80 | m ² | Zul.: vorh. Betonpfl.aufn.,laden u. abfahren | 5,00 | 400,00 |
| 216 0 53 | 25 | m | Zul.: vorh. Betonbordsteinanl.ausb.,abf.,lag. | 5,00 | 125,00 |
| 231 0 00 | 35 | m ³ | Boden beseitigen Abfuhr / Deponiegebühr | 50,00 | 1.750,00 |
| 231 0 02 | 70 | t | Zulage: Belastetes Material entsorgen | 40,00 | 2.800,00 |
| 232 1 00 | 35 | m ³ | Bodenaushub | 10,00 | 350,00 |
| 242 0 00 | 95 | m ² | Planum herstellen | 1,80 | 171,00 |
| 311 0 60 | 80 | m ² | Schottertragschicht 20-30cm dick herst. | 20,00 | 1.600,00 |
| 316 0 40 | 15 | m ² | Asphalttragschicht 10 cm dick herstellen | 22,00 | 330,00 |
| 321 0 60 | 15 | m ² | Asphaltbinderschicht 8 cm dick herstellen | 16,00 | 240,00 |
| 331 1 03 | 15 | m ² | Decke aus halbstarrem Belag (5cm) herst. | 85,00 | 1.275,00 |
| 336 0 00 | 75 | m | Fugenband verlegen | 8,00 | 600,00 |
| 341 0 01 | 25 | m | Bituminöse Decke bis 25cm schneiden | 10,00 | 250,00 |
| 361 0 30 | 70 | m ² | B.gehwegpl. 40x40x8 lief.u.verl.inkl.Pfbbett | 50,00 | 3.500,00 |
| 361 0 33 | 10 | m ² | Zul.:Taktiler Leitstr. (Rippen/Noppenplatte) | 170,00 | 1.700,00 |
| 371 0 33 | 25 | m | Betonbordsteine T 10x40 lief. und setzen | 25,00 | 625,00 |
| 371 1 00 | 20 | m | B.sonderbordstein f. Bushalte lief. u. setzen | 230,00 | 4.600,00 |
| 371 1 10 | 5 | m | Zul.:Übergangsbordstein für Bushaltestelle | 250,00 | 1.250,00 |
| 371 2 00 | 25 | Stück | Dehnungsfugenscheiben lief. u. einbauen | 5,00 | 125,00 |
| 372 0 30 | 25 | m | Gußasphaltrinne 3 cm herstellen | 35,00 | 875,00 |
| 391 3 00 | 1 | psch | Baustelleneinrichtung u. Verkehrssicherung | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 391 3 01 | 1 | psch | Baustell.u. Verkehrssicherung (Markierung) | 500,00 | 500,00 |
| 813 0 40 | 20 | m | Dauermark. Schmalstr.(12er) aufgelegt,herst. | 4,00 | 80,00 |
| 813 0 44 | 25 | m | " 25er RF (50/20) aufgelegt herstellen | 9,00 | 225,00 |
| 813 1 08 | 6 | Stück | Aufschriften (4m) | 90,00 | 540,00 |
| 814 0 02 | 25 | m | Demarkieren Schmalstr.(12er) | 3,00 | 75,00 |
| 814 0 08 | 3 | Stück | Aufschriften (4m) demarkieren | 250,00 | 750,00 |
| 821 0 11 | 1 | Stück | Verkehrszeichen demontieren inkl.Pfosten | 95,00 | 95,00 |
| 821 0 13 | 1 | Stück | Verkehrszeichen liefern und setzen | 250,00 | 250,00 |
| | | | Nettosumme Kostengruppe 300 | | 27.881,00 |
| | | | Zuschl. f. Kleinleist. (ohne BE/VS) 10 % von | 25.381,00 | 2.500,00 |
| | | | Zwischensumme | | 30.381,00 |
| | | | Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von | 30.381,00 | 5.800,00 |
| | | | Summe Kostengruppe 300 | | 36.181,00 |
| | | | Kosten Kostengruppe 300 | | 36.000,00 |

Landeshauptstadt Wiesbaden
Tiefbau - und Vermessungsamt

Kostenberechnung

| KBK-Nr. | Menge | Mengen- Einheit | Veranschlagte Leistung oder Lieferung | Kosten je Einheit Euro | Einzel- kosten Euro |
|----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 001 0 00 | 1 | psch | Baunebenkosten | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | Summe Kostengruppe 700 | | 3.000,00 |
| | | | Kosten Kostengruppe 700 | | 3.000,00 |